


[WWW.OCNISPRCHY.CZ](http://WWW.OCNISPRCHY.CZ)

## Tělní sprcha s táhlem, do stropu, pod omítku, NEREZ

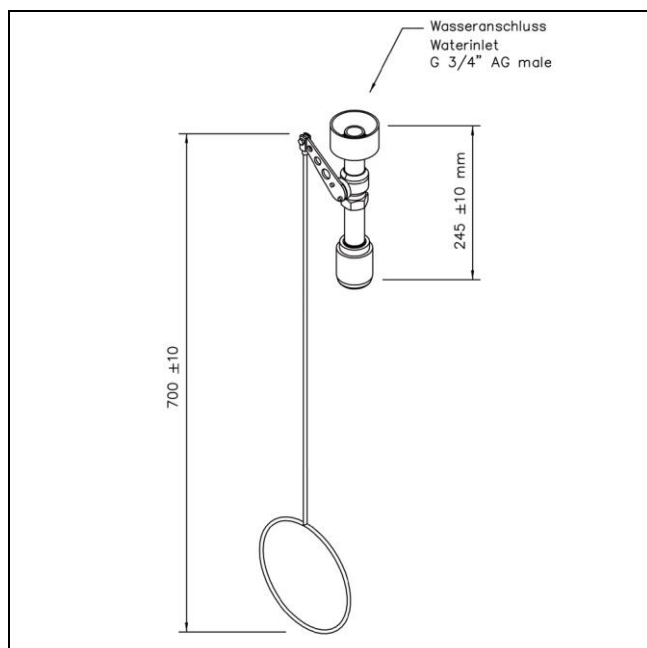

- Sprchovací rameno 3/4", ušlechtilá ocel, leštěná, 245 mm od stropu, připojení na vodu 3/4"
- Posuvná rozeta z polyamidu pro krytí instalační přípojky
- Kulový ventil 3/4" z nerezové oceli se spouštěním tažnou nerezovou tyčkou 700 mm, DIN-DVGW zkoušený a povolený
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice z ušlechtilé oceli 1.4301, leštěná, zlepšený sprchovací profil, odolná proti korozi, prakticky bezúdržbová, odolná proti usazeninám, velice robustní, sama se vyprazdňuje
- Proud 50 l vody/min. při 1,5 – 3 bar tlaku v potrubí
- Upevňovací výška 2 335 mm (± 100 mm)
- Označovací štítek pro tělní sprchu 150 mm x 150 mm dle normy, pro oční sprchu 150 x 150 mm, dle normy
- Odpovídá normám: ČSN EN 15154-1:2006, STN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
- Výrobek: B-Safety nebo rovnocenný
- Výhradní dodavatel v ČR a SR: [www.ocnisprchy.cz](http://www.ocnisprchy.cz) (Bangco s.r.o.)
- Obj. č.: BRU 083 095