


Volně stojící tělní sprcha s táhlem a s oční sprchou se sběrnou vaničkou a opláštěním z odolného plastu

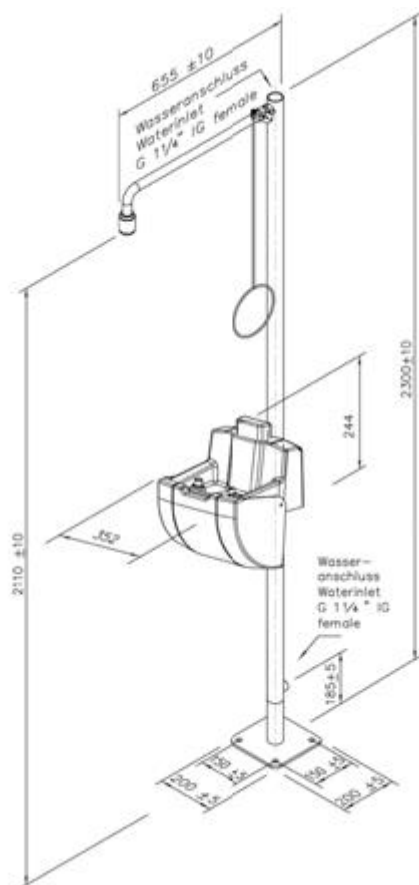

- Tělní sprcha s upevňovací patkou z nerez křeté chemicky odolným práškovým lakem, 200 x 200 mm
- Spojovací trubice dvojdílná, nerez krytý zeleným chemicky odolným práškovým lakem, horní a spodní přívod 1 1/4'' vnitřní závit
- Sprchovací rameno 3/4'', mosaz, chemicky odolné práškové krytí, 655 mm od stěny
- Kulový ventil 3/4'' z nerez se spouštěním tažnou ocelovou tyčkou 700 mm, chemicky odolné práškové krytí, DIN-DVGW zkoušený a povolený
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice z chemicky odolného plastu, zlepšený sprchovací profil, odolná proti korozi, prakticky bezúdržbová, odolná proti usazeninám, velice robustní, sama se vyprazdňuje
- Proud 50 l vody/min. při 1,5 - 3 bar tlaku v potrubí
- Celková výška 2 300 mm, 655 mm od stěny (hlavice)
- Oční a obličejová sprcha: Vanička, plášť a integrovaný kryt z UV odolného a nárazuvzdorného ABS plastu
- Široce tryskající sprchové hlavice, mosaz, plastová trysková deska odolná proti zanášení, těsný kryt proti prachu, integrovaný omezovač průtoku
- Spouštění tlačítkem PUSH nebo sejmutím krytu ve směru šipky
- Případné připojení odpadu 1 1/2'' vnější
- Rozměry 245 x 355 x 305 (v x š x h)
- Odpovídá normám: ČSN EN 15154-1:2006 a 2:2006, STN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.

WWW.OCNISPRCHY.CZ

- Výrobek: B-Safety nebo rovnocenný

Obj. č.:

BRU 838 085 práškový lak ZELENÝ

Příslušenství pro B-SAFETY – nouzové sprchy:

- Automatický regulátor průtoku, plášť z nerez, napojení $\frac{3}{4}$ '' vnitřní, výstup $\frac{3}{4}$ '' vnější závit

BR 010 435 (35 l/min +/- 10%)

BR 010 450 (50 l/min +/- 10%)

BR 010 470 (70 l/min +/- 10%)

- Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.)

Montáž pomocí sady 1601512

