


Kombinovaná oční/tělní sprcha s montáží na stěnu, na omítku, NEREZ

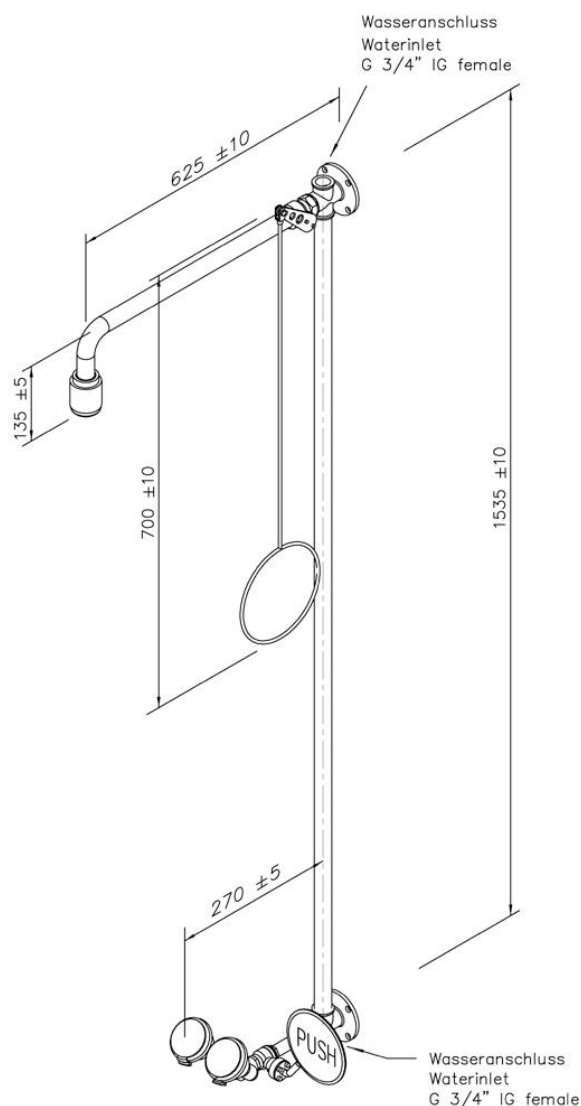

- Sprchovací rameno 3/4", ušlechtilá ocel 1.4301, leštěná, 625 mm od stěny
- Nástěnná příruba 3/4", ušlechtilá ocel 1.4301, leštěná, napojení 3/4" vnitřní závit
- Kulový ventil 3/4" z nerez se spouštěním tažnou ocelovou tyčkou 700 mm, chemicky odolné práškové krytí, DIN-DVGW zkoušený a povolený
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice z ušlechtilé oceli 1.4301, leštěná, zlepšený sprchovací profil, odolná proti korozi, prakticky bezúdržbová, odolná proti usazeninám, velice robustní, sama se vyprazdňuje
- Proud 50 l vody/min. při 1,5 - 3 bar tlaku v potrubí
- Bezpečnostní oční sprcha se dvěma hlavicemi v úhlu 45°, spouštěcí deska z oceli, 130 mm, krytá chemicky odolným práškovým lakem s velkým nápisem „PUSH“ s osvitovým efektem, kulový ventil s rádiem 90°, sám se neuzavírá

WWW.OCNISPRCHY.CZ

- Široce tryskající výkonné hlavice z mosazi kryté chemicky odolným práškovým lakem, zelené. Plastová sprchová destička odolná proti zanášení, gumová chránička proti poranění očí, těsný kryt proti prachu.
- Integrovaný automatický omezovač průtoku 14 l/min.
- Napojovací trubice ½ '' z mosazi krytá zeleným chemicky odolným práškovým lakem, délka 100 mm
- Označovací štítek pro tělní sprchu 150 mm x 150 mm dle normy, pro oční sprchu 150 x 150 mm, dle normy
- Odpovídá normám: ČSN EN 15154-1:2006 a 2:2006, STN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
- Výrobek: B-Safety nebo rovnocenný
- Obj. č.:
 - BRU 861 095 nerezové provedení
 - BRU 861 795 nerezové provedení, napojení vody nahoře/dole pro vestavbu do cirkulačních vedení

Příslušenství pro B-SAFETY – nouzové sprchy:

- Automatický regulátor průtoku, plášť z nerez, napojení ¼'' vnitřní, výstup ¼'' vnější zívít
 - BRU 010 435 (35 l/min +/- 10%)
 - BRU 010 450 (50 l/min +/- 10%)
 - BRU 010 470 (70 l/min +/- 10%)
- Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.)