


PremiumLine mrazuvzdorná vyhřívaná bezpečnostní tělní sprcha s montáží na zem

Do venkovních prostor s možností zamrznutí

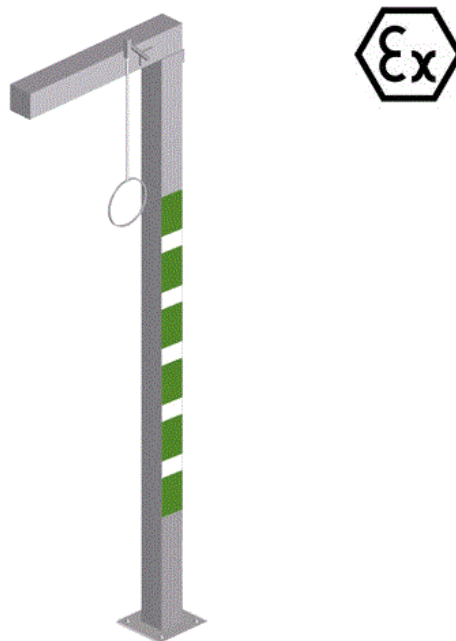

- Základna z nerezové oceli se 4 montážními otvory, 200 x 200 mm
- Stojna 1 1/4 " z nerezové oceli, spodní přívod vody 1 1/4 " vnější
- Sprchovací rameno z nerezové oceli o celkové délce 680 mm, odstup od stěny 600 mm, přívod vody 1 " vnější
- Opláštění trubek a izolace z nerezové oceli, včetně zelenobílých označovacích pruhů
- Kulový ventil a táhlo z nerezové oceli, ventil se sám neuzavírá, délka spouštěcího táhla 700 mm
- Izolace, vytápění pomocí samoregulovaného topného kabelu
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice z chemicky odolného plastu, zlepšený průřez proudu, odolná proti korozi, velice odolná proti zanášení vodním kamenem, prakticky bezúdržbová, velice robustní, samovyprazdňovací
- Průtok 75 l / min při dynamickém tlaku vody 1 bar
- Termostat reagující na vnější teplotu vzduchu s úsporou energie (zapíná při 4 °C, vypíná při 14 °C)
- Vhodné pro instalaci v zónách EX 1 & 2, všechny elektrické části v provedení EX, certifikát ATEX pro celou konstrukci
- Elektrické napojení 230 V – 50 Hz
- Celková výška 2 270 mm, odstup od stěny 600 mm
- Včetně označovacích štítků podle norem
- Odpovídá normám ČSN EN 15154-1:2006, STN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154 1:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
- Výrobce: B-Safety nebo rovnocenný

WWW.OCNISPRCHY.CZ

- Objednací číslo: **BRU810095**
- Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.)

