


Volně stojící tělní sprcha s táhlem a s oční sprchou se sběrnou vaničkou a opláštěním z odolného plastu

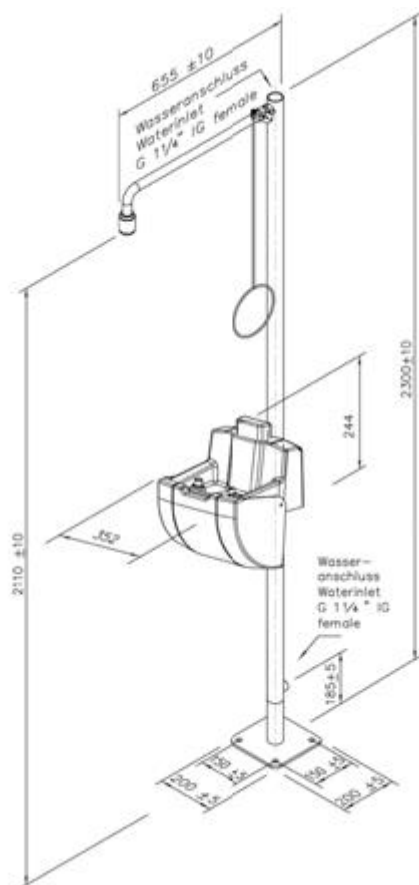

- Tělní sprcha s upevňovací patkou z leštěné nerezové oceli, 200 x 200 mm
- Spojovací trubice dvojdílná, leštěná nerezová ocel, horní a spodní přívod 1 1/4" vnitřní závit
- Sprchovací rameno 3/4", nerezová ocel, 655 mm od stěny
- Kulový ventil 3/4" z nerezové oceli se spouštěním tažnou nerezovou tyčkou 700 mm, DIN-DVGW zkoušený a povolený
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice z chemicky odolného plastu, zlepšený sprchovací profil, odolná proti korozi, prakticky bezúdržbová, odolná proti usazeninám, velice robustní, sama se vyprazdňuje
- Proud 50 l vody/min. při 1,5 - 3 bar tlaku v potrubí
- Celková výška 2 300 mm, 655 mm od stěny (hlavice)
- Oční a obličejová sprcha: Vanička, plášť a integrovaný kryt z UV odolného a nárazuvzdorného ABS plastu
- Široce tryskající sprchové hlavice, mosaz, plastová trysková deska odolná proti zanášení, těsný kryt proti prachu, integrovaný omezovač průtoku
- Spouštění tlačítkem PUSH nebo sejmutím krytu ve směru šipky
- Připojení odpadu 1 1/2" vnější
- Rozměry 245 x 355 x 305 (v x š x h)
- Odpovídá normám: ČSN EN 15154-1:2006 a 2:2006, STN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.

www.ocnisprchy.cz Více informací nebo rovnocenný

Obj. č.:

BRU 838 095 práškový lak ZELENÝ

Příslušenství pro B-SAFETY – nouzové sprchy:

- Automatický regulátor průtoku, plášť z nerez, napojení ¼" vnitřní, výstup ¼" vnější závit

BR 010 435 (35 l/min +/- 10%)

BR 010 450 (50 l/min +/- 10%)

BR 010 470 (70 l/min +/- 10%)

- Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.)